


## MODELO (AV-210201-01W-CAM)

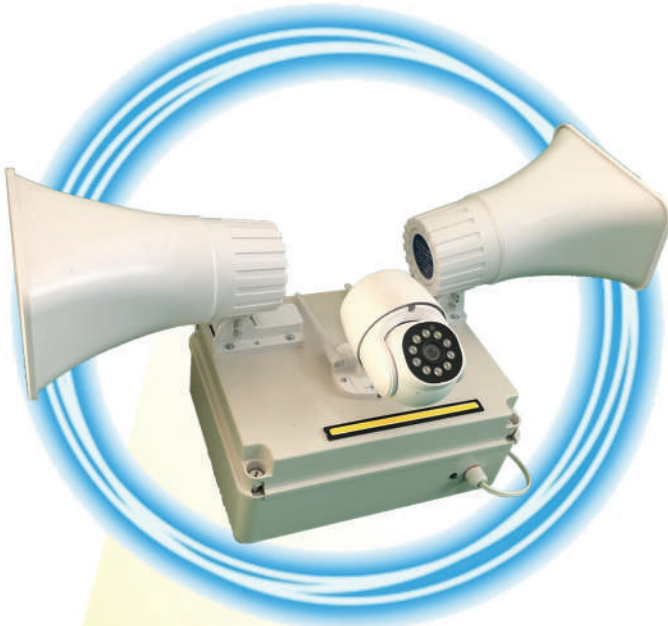

### Características del Sistema

- El sistema permite agregar hasta 500 controles
- El sistema permite agregar hasta 1000 usuarios por app móvil
- Activa un tono por robo y otro por emergencia medica
- Identifica por la aplicación móvil quien activo la alarma
- Personaliza las emergencias por control remoto
- Identificador por voz del tipo de emergencia y usuario que activo
- Activa y desactiva por control remoto y app móvil
- Utiliza la función de perifoneo utilizando una cámara IP o un CCTV
- Activa trompetas de alta potencia 118db 30w
- Activa una luz estroboscópica led

El sistema permite gestionar los controles remotos por medio de nuestra interfaz WIFI, dar de alta y borrar un control en particular, o borrar todos los controles.

El sistema permite gestionar a los usuarios de la app móvil desde un administrador remoto.

Contáctanos para cualquier proyecto de seguridad en tu colonia.

Solicita la información a un asesor de ventas.

**[ventas@abmsoluciones.com](mailto:ventas@abmsoluciones.com)**

### Incluye:

- Fuente de 12V DC
- Receptor inalámbrico ABM
- Identificador por Voz ABM
- Gabinete para exterior IP 66
- Trompetas de alta potencia 30W – 118 db
- Luz estroboscópica
- Batería de respaldo






## Fuente De Poder

- Voltaje interno: 110 / 220VAC  $\pm$  15%
- Tensión de salida: 12VDC
- Corriente de salida: 5A
- Potencia: 60 vatios
- Tamaño: 11,1 \* 7,8 \* 3,6 cm
- Material de la carcasa: caja del Metal / Aluminio
- Curva de temperatura: 0 ~ 40 ° C
- Temperatura: -20 ~ 60 ° C
- Ambiente de Humedad: 0 ~ 95% Sin Condensación
- Peso: 188,2 gramos

## Controlador De Carga

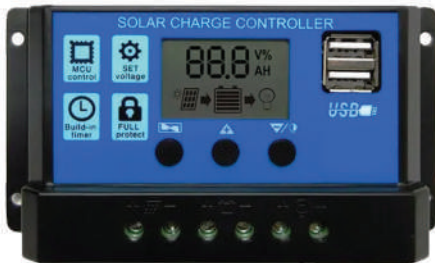

- \* Voltaje de la batería: 12 V 24 V
- \* Corriente de carga: 30A
- \* Corriente de descarga: 10A
- \* Entrada AD máximo: 50 V (para 24 V batería) 25 V (para 12 V batería)
- \* Flotador: 13.7 V (default, ajustable)
- \* Cierre de descarga: 10.7 V (default, ajustable)
- \* Descarga reconexión: 12.6 V (default, ajustable)
- \* Salida USB: 5 V/2A
- \* Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ + 60 °C
- \* Dimensiones: 15 \* 7,8 \* 3,5 cm
- \* Peso: 150 gramos

## Batería Recargable




- \* Baterías de alto rendimiento.
- \* Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad.
- \* Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.
- \* Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento.
- \* Capacidad en Ah: 5
- \* Voltaje (Vcd): 12
- \* Ancho (mm): 70
- \* Altura (mm): 106
- \* Profundidad (mm): 90
- \* Peso (kg): 1.54



## **Gabinete para Exterior**

- \* Material de la cubierta: ABS
- \* Resistencia al impacto: Si
- \* Resistencia al calor: Si de baja temperatura
- \* Larga vida: Si
- \* Propiedades de aislamiento: Si
- \* Clase de protección: IP66
- \* Tamaño: 30 \* 22 \* 12 cm
- \* Peso: 700 gramos

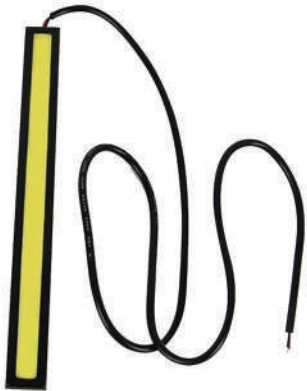

## **Estrobo Led**


- \* Tipo De material: COB Luz Diurna
- \* Material: Aleación De Aluminio + Cob Led
- \* Voltaje: 12 V
- \* LM: 800LM
- \* Vida útil: más de 50000 horas
- \* Dimensiones: 17 \* 1,5 \* 1,5 cm
- \* Peso: 150 gramos



## **Trompeta de Alta Potencia**

- \* Terminado en plástico de alta durabilidad.
- \* Sonido de 120 dB.
- \* 30W de potencia.
- \* Fácil montaje.
- \* Resistente al agua
- \* Impedancia 8 OHMS
- \* Rango de frecuencia 300-5000 Hz
- \* Consumo: 1200 mA.
- \* Dimensiones: 20 \* 14,9 \* 24 cm

## Modelo (AV-210201-01W-CAM)

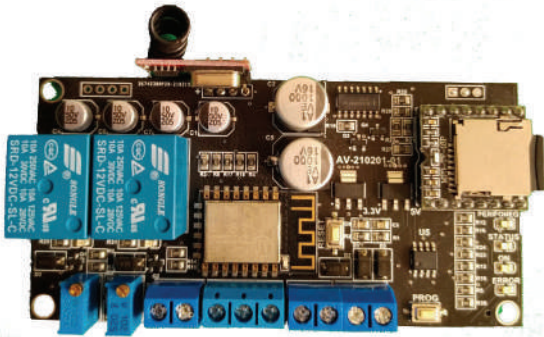

- \* Voltaje de Alimentación: 12V 2A 24W (Solo la tarjeta)
- \* Frecuencia RF: 433MHz
- \* Sensibilidad de recepción: >97dBm
- \* Distancia de transmisión:>100m (espacio abierto)
- \* Capacidad para controles remotos: 500 unidades
- \* Capacidad de conmutación: 10A (Relay)
- \* Compatible con Tarjeta Micro SD: hasta 32GB
- \* Compatible con los formatos: MP3, WAV, WMA
- \* Frecuencia de audio admitidas: 44.1 kHz
- \* Temperatura Maxima de Operacion: -20 °C ~ 85 °C
- \* Salida DAC: 24 bits, soporte para rango dinámico 90dB, soporte SNR 85dB
- \* Módulo SOC Wi-Fi 802.11 b/g/n
- \* Rango de frecuencia WIFI: 2412 ~ 2484 MHz
- \* Velocidad Segun la Frecuencia:
  - ~ 802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps)
  - ~ 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps)
  - ~ 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
- \* Seguridad de Conexión: WPA2-PSK
- \* Sensibilidad de Recepción WIFI: 67dBm ~ 90dBm

**Conexión al servidor: Habilitado**  
**App Móvil: Función Habilitada**  
**Función de perifoneo: Habilitada**

## Amplificador Clase D

- \* Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 26 VDC
- \* Distorsión armónica total y ruido: < 0.2 %
- \* Potencia de salida: 120 W x 2 máx.
- \* Impedancia de salida: 2 ~ 8 OHMS
- \* Canal: Estéreo
- \* Relación Señal ruido: 100 db
- \* Cuenta con protección integral de cortocircuito, sobrecalentamiento, sobre / bajo voltaje y corriente continua
- \* Dimensiones: 100 x 70 x 28 mm
- \* Peso: 106 g



**Manual para las configuraciones del equipo**

**DOWNLOAD** 